

Quick-Autoreverse Doppel-Cassettendeck mit separaten Ein- und Ausgängen

DN-780R



[Ein - /Ausgänge]

• Umfangreiche Schnittstellenausstattung

- EXT. SYNC. IN/OUT (RCA):
Synchronisation mehrerer DN-780R
- CASCADE IN/OUT (RCA):
Kaskadierung mehrerer DN-780R
- Seriell RS-232C (D-Sub-9P)
- Parallel (D-Sub-25P)
- Kabelfernsteuerung (Stereo-Mini-Klinke) für:
PLAY, FF, REW, STOP, PAUSE, REC/REC MUTE

• Stereo-Mikrofoneingang an der Frontblende

• XLR IN/OUT-Extensionboard ACD-780^(*): optional

- Ausgänge auf MONO schaltbar

• Kopfhörerausgang mit Quellenumschaltung für Deck A, B oder A und B (MIX)

• IR - Remote - Empfänger für z.B. "Armbanduhr-Fernbedienung" RC-41

[Wiedergabe- /Aufnahme - Funktionen]

• Twin Output

- Gleichzeitige Wiedergabe von zwei verschiedenen Cassetten.
- Wiedergabe auf Deck A und Aufnahme auf Deck B oder umgekehrt.
- Die Relay-Wiedergabefunktion ermöglicht die automatische Wiedergabe von beiden Seiten der Cassette in Deck A und danach von beiden Seiten der Cassette in Deck B.

• Verschiedene Aufnahmebetriebsarten

- Unabhängige Aufnahme von Deck A und Deck B.
- Gleichzeitige Aufnahme auf beiden Decks (Twin Rec).
- Die Relay-Aufnahmefunktion nimmt automatisch auf beiden Seiten von Deck A und dann auf beiden Seiten von Deck B auf.
- Aufnahme in der CASCADE-Betriebsart
- Aufnahme in der EXT. SYNC Betriebsart

• Aufnahmen mit Mikrophon (MicMix Recording)

- MIC MODE Wahlschalter auf OFF/LINE: Sie können das Mikrofonsignal ohne Aktivierung der Aufnahmebereitschaft vorhören oder auch nach dem Starten der Aufnahme mit aufzeichnen.
- Mikrofonsignalaussteuerung wahlweise automatisch oder manuell (MIC AGC on/off).

• Normal/Double Speed Dubbing

• Kaskadierbare Wiedergabe

• Memory-Rewind (Nullstop)

• Music Search (Musiksuchlauf)

• Power - On Wiedergabe (startet automatisch die Wiedergabe nach Netzstromeinschaltung)

• Dolby B und C Rauschunterdrückung

• Dolby HX-Pro Dynamikerweiterung

• Fluoreszenz Signalspitzenwertanzeige mit Holdfunktion

• Unabhängige Bandzählwerkanzeige für Deck A und Deck B

• MPX-Filter

[Mechanische Features]

- Quick Auto Reverse
- Unabhängige Bandgeschwindigkeitsregelung $\pm 12\%$ für Deck A und Deck B
- Schlupffreier Spulenantrieb
- Automatische Bandsortenwahl (Normal, CrO2, Metal)

[Allgemeine Features]

- Rackmount 19", 3 HE Aluminiumfrontpanel

[Anwenderspezifische Preset Funktion]

Sie können den DN-780R so einrichten, daß die von Ihnen gewünschten Anfangseinstellungen beim Einschalten des Geräts aktiviert werden.

Die Einstellmöglichkeiten sind nachstehend aufgeführt:

(Die Werksvoreinstellungen sind mit einem (*) markiert)

Anzahl der Relay-Zyklen:

"Loop 1": 1 Zyklus/"Loop 5": 5 Zyklen/"Loop 10": 10 Zyklen

Power - On Wiedergabe ON/OFF:

"P - on P on": Power - On Wiedergabe ON

"P - on P of": Power - On Wiedergabe OFF

Einstellung des IR-Codes:

"rc rnon": DENON Fernbedienungscode


"rc rc-5": RC - 5 Fernbedienungscode


Technische Daten

Typ	4-Spur, 2-Kanal Stereo Autoreverse Doppel-Cassettendeck
Bandsortenwahl	Automatisch (I - Normal, II - CrO2, IV - Metal)
Köpfe	Aufnahme & Wiedergabe: Hard Permalloy x 2 (Revolvermechanik) Löschen: Doppelspalt Ferrit x 2
Motoren	Capstan: DC-Servomotor x 2 Spulen: DC-Motor x 2
Gleichlaufschwankungen	0,060% wrms, $\pm 0,14\%$ (Spitze)
Umspulzeit, FF	ca. 110 Sekunden (C60)
Geschwindigkeitsregelung	$\pm 12\%$ (Mittelastung bei $\pm 0\%$, Deck A und Deck B separat)
Audioteil	
Frequenzgang	20 Hz - 18 kHz, ± 3 dB (-20 dB, Metallband)
Geräuschspannungsabstand	74 dB (Dolby C on, 3% Klirr, CCIR/ARM)
Line-Eingang	50 mV, 240 kohms, unsymmetrisch
Mikrofon-Eingang	0,775 mV, unsymmetrisch 2 x 6,3mm Klinke
Line-Ausgang	775 mV, 47 kohms Last, unsymmetrisch
Kopfhörer	7 mW, 6,3mm Stereoklinke (33 ohms Last, schaltbar auf Deck A oder Deck B oder A+B MIX)
Rauschunterdrückung	Dolby NR B/C (abschaltbar)
Dynamikerweiterung	Dolby HX Pro
Netzteil	230V $\pm 10\%$, 50 Hz
Leistungsaufnahme	33 W
Abmessungen	483 (B) x 134 (H) x 275 (T) mm
Gewicht	6,5 kg

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Dolby Rauschunterdrückung und HX-Pro Dynamikerweiterung hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX-Pro ist eine Erfindung von Bang & Olufsen.

"DOLBY", das Doppel-D-Symbol  und "HX PRO" sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

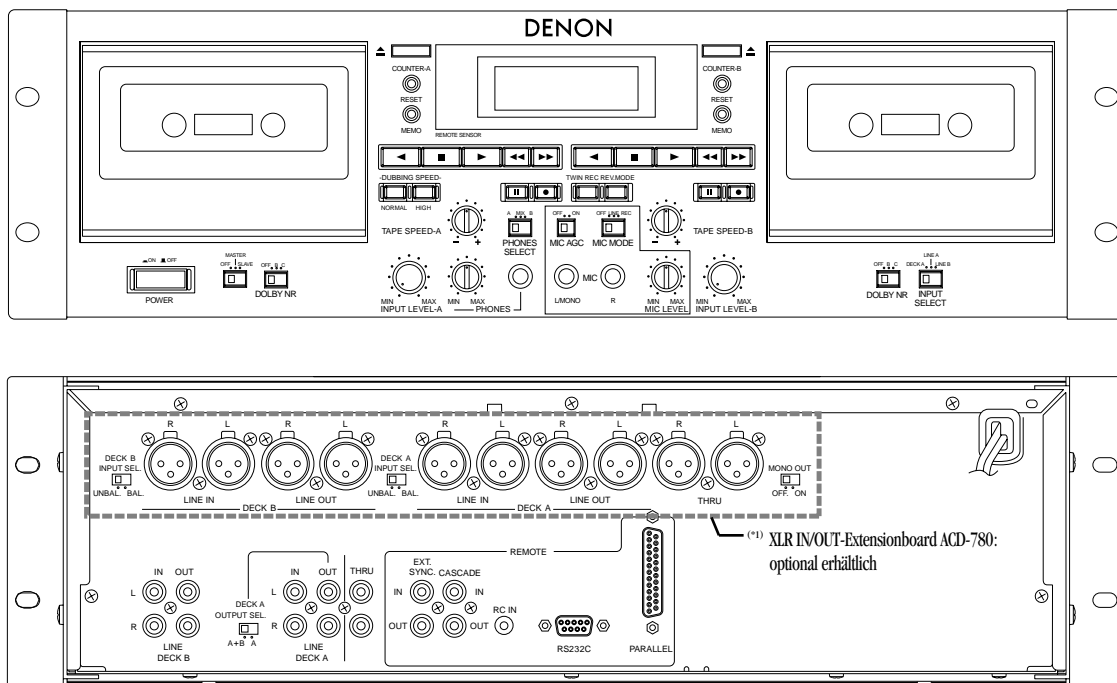

DENON

DENON Electronic GmbH
An der Landwehr 19
41334 Nettetal, Germany
FON : 02157-1208-0
FAX : 02157-1208-14
MAIL: denonproaudio@denon.de
HOME: http://www.denon.de

Vertrieb Schweiz:
KOENIG APPARATE AG.
Abteilung Elektronik
Eggbüchelstrasse 28
CH-8052 Zürich
TEL : 01-306 16 26
FAX : 01-306 16 90
Mail: denon@koenig-ag.ch

Vertrieb Österreich:
DIGITAL PROFESSIONAL AUDIO
VERTRIEBSGES. MBH.
Seeböckgasse 59, A-1160 Wien
TEL : 01-4801006
FAX : 01-4857679
office@denon.at

DENON, LTD.
3-16-11, YUSHIMA, BUNKYO-KU,
TOKYO 113-0034, JAPAN